


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK Main Board Desktop H310 (S1151, 2xDDR4, 1xPCIe x16, 4 SATA3 ,GLAN,DVI,HDMI,DP,USB 3.1 ) miniATX retail

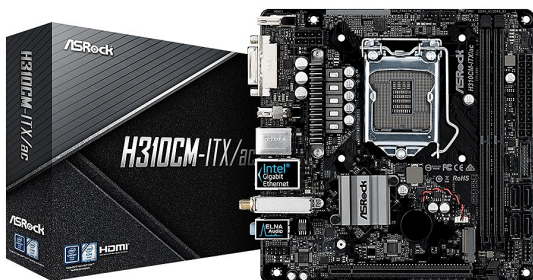

Модел : H310CM-ITX/AC

ASROCK Main Board Desktop H310 (S1151, 2xDDR4, 1xPCIe x16, 4 SATA3 ,GLAN,DVI,HDMI,DP,USB 3.1 ) miniATX retail

ASROCK Main Board Desktop H310 (S1151, 2xDDR4, 1xPCIe x16, 4 SATA3 ,GLAN,DVI,HDMI,DP,USB 3.1 ) miniATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel H310

Процесор: Intel 8th Gen Processors Intel 9th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1151

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 32 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (4)Storage

Controller:PCIe 2.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Plug-in-card: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA

Premium Audio Capacitors

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

WLAN: M.2

Wi-Fi: IEEE 802.11a|IEEE 802.11b|IEEE 802.11g|IEEE 802.11n

Wi-Fi 4|IEEE 802.11ac Wi-Fi 5

Bluetooth: Bluetooth 3.0 + HSBluetooth 4.2

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PS/2: 1

DisplayPort: 1

DVI: 1 (DVI-I)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))

USB 3.1 Gen 1: 2 (USB 3.1 (type A))

Аудио интерфейс: 2 (3.5 мм мини жак)  
Microphone-In: 1 (3.5 мм мини жак)  
Wi-Fi Antenna: 2 (RP-SMA)  
LAN: 1 (RJ-45)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support 128Mb AMI UEFI  
Legal BIOS with GUI Support ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan  
Tachometer CPU Temperature CPU Voltage System  
Temperature System Voltage Chassis Temperature Sensing  
CPU Fan multi-speed control Chassis Fan multi-speed control  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Упътване за  
бързо стартиране Screws 2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz  
Antennas  
Форм фактор: Mini-ITX  
Височина: 170 mm  
Ширина: 170 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 24 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.8 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.8 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 16 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.8 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.8 kg  
Пакети в кашон: 20  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 107.16&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*