


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4-F (SAM4,4xDDR4,1xPCI E 3.0x16,1xPCI E 2.0x16, 1xPCI E 2.0x1, SATA III, Raid, 1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DVI) mATX Retail**

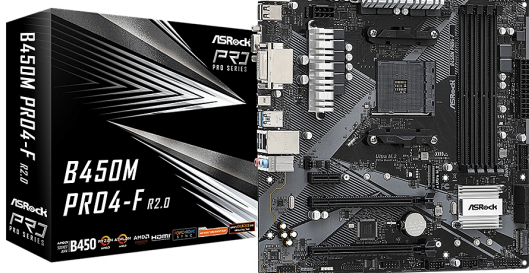

Модел : B450M PRO4-F R2.0

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4-F (SAM4,4xDDR4,1xPCI E 3.0x16,1xPCI E 2.0x16, 1xPCI E 2.0x1, SATA III, Raid, 1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DVI) mATX Retail

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4-F (SAM4,4xDDR4,1xPCI E 3.0x16,1xPCI E 2.0x16, 1xPCI E 2.0x1, SATA III, Raid, 1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DVI) mATX Retail

Чипсет на дънната платка: AMD B450

Процесор: AMD Ryzen Series 2nd Generation AMD Ryzen Series 3rd Generation AMD Ryzen Series 4th Generation AMD Ryzen Series 5th Generation

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400) 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферизирана XMP

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10SATA III-600 (4)Storage Controller:PCI Express 3.0

x4 (1 x M.2)Storage Controller:SATA III-600 (1 x M.2)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111GR

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x1: 1

PS/2: 2

VGA: 1 (15-pin D-sub)  
DVI: 1 (DVI-D)  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.2 Gen 1: 1 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A))  
LAN: 1 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: ACPI Support PnP Support SMBIOS  
2.3 Support PXE boot Jumperfree Support 128Mb AMI UEFI  
Legal BIOS with GUI Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan  
Tachometer CPU Temperature System Voltage CPU Quiet  
Fan Chassis Temperature Sensing Chassis Quiet Fan CPU  
Fan multi-speed control Chassis Fan multi-speed control  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: 15u Gold contactAMD  
Quad CrossFireX  
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10  
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit  
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Ръководство за употреба  
Screws CD User Manual  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 244 мм  
Ширина: 244 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.25 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.22 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.25 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.22 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.22 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 100.45&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026