


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4 (AM4, 4xDDR4, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 4x SATA III, RAID 0,1,10, 1x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, 1x M.2 SATA3, 1x COM Port header, 8x USB 3.0, GLAN, VGA, HDMI, DVI) mATX, Retail**

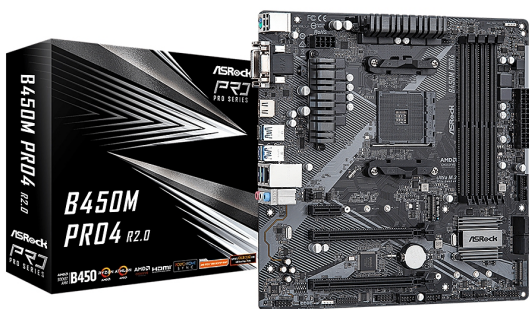

Модел : B450M PRO4 R2.0

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4 (AM4, 4xDDR4, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 4x SATA III, RAID 0,1,10, 1x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, 1x M.2 SATA3, 1x COM Port header, 8x USB 3.0, GLAN, VGA, HDMI, DVI) mATX, Retail

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4 (AM4, 4xDDR4, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 4x SATA III, RAID 0,1,10, 1x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, 1x M.2 SATA3, 1x COM Port header, 8x USB 3.0, GLAN, VGA, HDMI, DVI) mATX, Retail

Чипсет на дънната платка: AMD B450

Процесор: AMD Ryzen Series

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400) 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферирана XMP

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10SATA III-600 (6)Storage Controller:PCI Express 3.0

x4 (1 x M.2)Storage Controller:PCIe/SATA (1 x M.2)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x1: 1

PS/2: 1  
VGA: 1 (15-pin D-sub)  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
DVI: 1 (DVI-D)  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))  
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))  
LAN: 1 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support  
Supports jumperfree PXE boot DRAM Voltage  
Multi-Adjustment 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI  
Support ACPI 5.1 Compliant Wake Up Events  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: CPU Temperature CPU Voltage  
System Temperature System Voltage CPU Fan multi-speed  
control Chassis Fan multi-speed control  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: 15u Gold contactAMD  
Quad CrossFireXAMD CrossFireXNVMe Support  
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10  
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit  
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Ръководство за употреба  
Screws CD User Manual  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 224 мм  
Ширина: 244 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.15 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.1 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.15 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.1 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 100.45&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026