


КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Опции за Сървъри

## Supermicro mainboard server X11SCA-Bulk Single Socket H4 (LGA 1151), 1x LAN with Intel Ethernet Controller I210-ATSingle LAN with Intel PHY I219LM LAN controller, 1 PCI-E 3.0 x4, 1 PCI-E 3.0 x1, 2 PCI-Ex16 slots

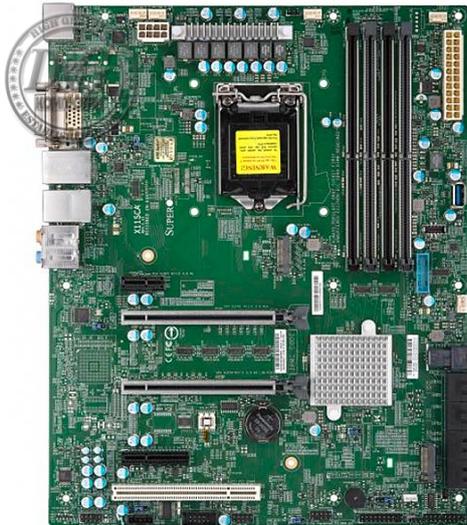

Модел : MBD-X11SCA-B

Supermicro mainboard server X11SCA-Bulk Single Socket H4 (LGA 1151), 1x LAN with Intel Ethernet Controller I210-ATSingle LAN with Intel PHY I219LM LAN controller, 1 PCI-E 3.0 x4, 1 PCI-E 3.0 x1, 2 PCI-Ex16 slots

Supermicro mainboard server X11SCA-Bulk Single Socket H4

(LGA 1151), 1x LAN with Intel Ethernet Controller

I210-ATSingle LAN with Intel PHY I219LM LAN controller, 1

PCI-E 3.0 x4, 1 PCI-E 3.0 x1, 2 PCI-Ex16 slots

Чипсет на

дънната платка: Intel C246

Цокъл на процесора: Socket 1151

Процесор: Intel Celeron

Intel Pentium

Intel Xeon E-2100 Series

Intel 8th Gen Processors

Intel 9th Gen Processors

Intel Xeon E-2200 Series

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Скорост/честота на паметта: 1600MHz(PC4-12800)

1866MHz(PC4-14900)

2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200)

2666MHz(PC4-21300)

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

SATA III-600 (8)

Storage Controller:

PCI Express 3.0 x4 (2 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Аудио чипсет: Realtek ALC888S

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i210AT

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet  
LAN Architecture: Вграден: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet (Intel i219LM)  
PCI Express x16: 2  
PCI Express 3.0 x4: 1  
PCI Express 3.0 x1: 1  
PCI: 1  
LAN: 2 (RJ-45)  
USB 3.1 Gen 1: 2 (USB 3.1 (type A))  
USB 3.1 Gen 2: 1 (USB 3.1 (type A))  
1 (USB 3.1 (type C))  
DVI: 1 (DVI-D)  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
DisplayPort: 1  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: UEFI  
128 Mb Flash ROM  
Макс. работна околна температура: 50 В°С  
Мин. работна околна температура: 0 В°С  
Форм фактор: ATX  
Височина: 243.8 mm  
Ширина: 304.8 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 12 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 2 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg  
Брой в пакет: 1  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 12 месец(а)

Цена : 310.74&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*