


КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

PowerEdge R740, Xeon Silver 4110 2.1G 8C/16T 9.6GT/s 11M, Chassis with 8 x 3.5" Hotplug HDD, 16GB RDIMM 2666MT/s, iDRAC9 Exp, 600GB 10K SAS HDD Hot-plug, H730P RAID Controller 2GB, (1+0) PSU 750W, TPM 2.0, BC 5720 QP 1Gb NDC, Rails, 3Y NBD

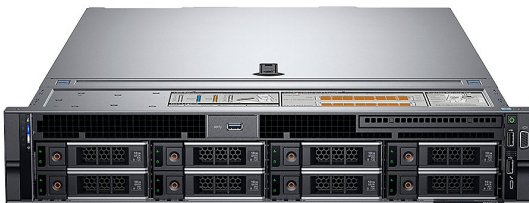

Модел : PER740CEE02-14

PowerEdge R740, Xeon Silver 4110 2.1G 8C/16T 9.6GT/s 11M, Chassis with 8 x 3.5" Hotplug HDD, 16GB RDIMM 2666MT/s, iDRAC9 Exp, 600GB 10K SAS HDD Hot-plug, H730P RAID Controller 2GB, (1+0) PSU 750W, TPM 2.0, BC 5720 QP 1Gb NDC, Rails, 3Y NBD

PowerEdge R740, Xeon Silver 4110 2.1G 8C/16T 9.6GT/s 11M, Chassis with 8 x 3.5" Hotplug HDD, 16GB RDIMM 2666MT/s, iDRAC9 Exp, 600GB 10K SAS HDD Hot-plug, H730P RAID Controller 2GB, (1+0) PSU 750W, TPM 2.0, BC 5720 QP 1Gb NDC, Rails, 3Y NBD

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Rack-Mountable

Поддържани процесори: Xeon Scalable Processors

Процесор: Intel Xeon Silver 4110 Processor

Вътрешна тактова честота: 2.1 GHz (up to 3 GHz)

Брой ядра на CPU: 8

Threads Quantity: 16

Максимална тактова честота на шината на процесора: 9.6 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 3647

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 2

Размер на L2 кеша: 8 MB

Размер на L3 кеша: 11 MB

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 16 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 3 TB

Общ брой слотове за памет: 24

Характеристики на паметта: Регистриран

Plug-in-card: RAID Controller:

PERC H730P 2 GB

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ниво 50 SAS/SATA

Вграден: Remote Management Controller:
iDRAC9 Express

Форм фактор на мрежовото устройство: Plug-in-card
Чипсет на мрежова карта: Broadcom BCM5720

LAN: Gigabit Ethernet

Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: 8

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 3.0 x8: 4

LAN: 6 (RJ-45)

USB 2.0: 2 (4 пина USB (тип A))

USB 3.0: 3 (USB 3.0 (type A))

Management Port: 1 (Micro USB), 1 (RJ-45)

VGA: 2 (15-pin DB)

Сериен: 1

Тип захранване: Power Supply - redundant

Разположение на захранването: Вътрешен

Брой инсталирани захранвания: 1; Redundant (1+0)

Макс. брой поддържани захранвания: 2

Максимално изходно захранване: 750 W

Тип пакет: Box

Външен цвят: Black/Metal

Стандартна височина на шкафа: 2 U

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 36 месеца

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Гаранция Срок бележки: Next Business Day

Тегло на пакет - Бруто (кг): 20 kg

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 20 kg

Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg

Пакети в кашон: 1

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 3521.16 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026