
МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

D-Link 48-Port Gigabit PoE Managed Switch + 4 Combo 1000BaseT/SFP

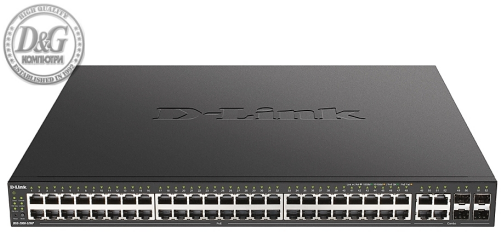

Модел : DGS-2000-52MP
D-Link 48-Port Gigabit PoE Managed Switch + 4 Combo 1000BaseT/SFP
Суич, тип: Fixed Port
Общ брой портове: 52
Основни портове, тип: 48x10/100/1000Base-T
Power Over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
Maximum PoE Budget: 370W, Ports 1 to 48 compliant with IEEE 802.3at
Uplink портове: 4 dual personality
Свободни (10GB) слотове: No
Управление: Web-based GUI (IPv4/IPv6), CLI through Telnet or SSH, Telnet Server/Client (Support IPv4/IPv6), Command logging, SNMP, System log, RMON v1, LLDP, BootP/DHCP client, DHCP, SNTP
Stackable: No
Fans: 3 x Smart fan
Захранване: Internal universal power supply: AC Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz; Max. Power Consumption: 478.9 W (PoE on), 54.4 W (PoE off)
Routing: Layer 3 Lite
Памет (Flash, RAM): CPU Memory: 256 MB DDR3, Flash Memory: 32 MB
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 104 Gbps
Пропускателна способност, Mpps: 77.4 Mpps
MAC адреси: 16000 MAC address table size
VLAN (брой, стандарти): 802.1Q tagged VLAN; VLAN groups: Max. 256; Port-based/Asymmetric/Voice/Auto surveillance VLAN; Port-based Q-in-Q; ISM VLAN (multicast VLAN); VLAN Translation
QoS: CoS based on: Switch port, DSCP, Bandwidth control - Port-based (ingress, egress, min. granularity 16 Kbps); Queue handling: Strict priority (SPQ), Weighted Round Robin (WRR); 8 outbound queues
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
L3 мрежови стандарти: Default Routing, Static Route: Max. 128 IPv4 entries, Max. 128 IPv6 entries
IPv6 functionality: RFC1981 Path MTU Discovery, RFC2460

November 21, 2020, 12:

IPv6, RFC2461, 4861 Neighbor Discovery, RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration, RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
Сигурност: Port security (Up to 64 MAC addresses per port); Smart IP-MAC-Port Binding; Broadcast/Multicast/Unicast storm control; IP inspection; DAD; D-Link Safeguard Engine; DoS attack prevention; Traffic segmentation; SSH
Размери (Ш, Д, В), mm: 440 x 430 x 44 mm
Опция за монтаж: Rackmount (1U)

Цена : 911.14 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 26 ноември, 2026

November 21, 2026, 11:28