
МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

D-Link 52-Port PoE Gigabit Smart Switch 370W PoE

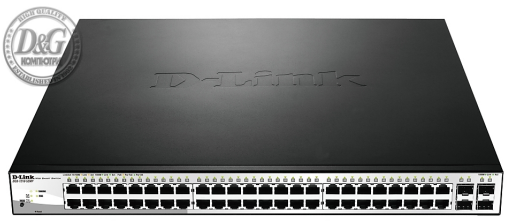

Модел : DGS-1210-52MP
D-Link 52-Port PoE Gigabit Smart Switch 370W PoE
Суич, тип: Fixed Port
Общ брой портове: 52
Основни портове, тип: 48x10/100/1000Base-T
Power Over Ethernet (PoE): Ports 9~48 compliant with IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) and Ports 1~8 compliant with IEEE 802.3at PoE+ standards; PoE Power Budget: 370 W
Uplink портове: 4xSFP
Свободни (10GB) слотове: No
Управление: Web-based GUI, D-Link Network Assistant Utility, Compact CLI, Telnet Server, TFTP Client, Configurable MDI/MDIX, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Backup/Upgrade firmware, Smart Wizard, Upload/Download Configuration file, RMONv1, Trusted Host, ICMP v6, SNTP
Stackable: No
Fans: Low speed: 40.4 dBA, High speed: 50.1 dBA
Захранване: Internal Universal Power Supply: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Routing: Layer 2 Only
Памет (Flash, RAM): Flash: 16 MB, CPU: 128 MB DDR3
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 104 Gbps
Пропускателна способност, Mpps: 77.4 Mpps
MAC адреси: 16000 MAC address table size
VLAN (брой, стандарти): IEEE 802.1Q; VLAN Group: max. 256 static VLAN groups, max. 4094 VIDs; Asymmetric VLAN; Auto Voice VLAN: max. 10 user defined OUI, max. 8 default OUI; Auto Surveillance VLAN
QoS: 802.1p Quality of Service; 8 queues per port; Queue Handling - Strict, Weighted Round Robin (WRR); Bandwidth Control - Port-based (Ingress/Egress, min granularity 10/100/1000 is 64 Kbps); QoS based on: 802.1p Priority Queues, DSCP, ToS, IPv6, TCP/UDP port
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X
L3 мрежови стандарти: -
IPv6 functionality: IPv6 Ready: Fully IPv6 compatible and ready for enterprise deployment, giving you a head start on the next Internet standards evolution

November 21, 2025, 1:04 a.m.

Сигурност: Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, IP-MAC-Port Binding (Smart Binding), 802.1X Port-based Access Control, ARP Spoofing Prevention, Traffic Segmentation, SSH v2, SSL, Port Security
Размери (Ш, Д, В), mm: 440 x 430 x 44
Опция за монтаж: Rackmount

Цена : 749.41 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 22 юни, 2026

November 21, 2026, 1:04 a